

NOTICE DE PROGRAMMATION

iZi

Radiocommande
multimarque



Flashez-moi
pour vérifier
ma compatibilité
& comment
me programmer

mbg
FRANCE

www.mbg-france.com

**Attention !! Il y a 3 possibilités de programmation.
Choisissez la bonne programmation en fonction de
votre télécommande d'origine**

1 2 3



1 Programmation pour télécommandes à code fixe et à rolling code :

étape 01

Activation du mode apprentissage de la télécommande IZI

1 - Appuyez simultanément et maintenez enfoncé les boutons 3 et 4 (environ 5s) jusqu'à ce que la led rouge clignote rapidement et au « bip sonore », vous pouvez relâcher.



étape 02

Apprentissage de la fréquence d'origine (à faire dans les 10s)

2 - Positionnez les télécommandes comme ci-dessous:



étape 03

Mémorisation du code (à faire dans les 10s)

3 - Sélectionnez et appuyez sur la touche de la télécommande IZI (« bip sonore » et led rouge fixe) où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande d'origine (exemple ici bouton 1)



4 - Quand la led rouge s'éteint et il y a un « bip sonore » de validation. Votre télécommande est programmée !

! Si la télécommande d'origine est en rolling-code, il faut procéder à l'enregistrement de la télécommande IZI sur le récepteur de votre automatisme grâce au système automatique AMC (voir la procédure en fin de notice) ou manuellement (voir le manuel du fabricant de votre automatisme).

2 Programmation spéciale pour télécommandes à rolling code de marque BFT :

étape 01

Activation du mode apprentissage de la télécommande IZI

1 - Appuyez simultanément et maintenez enfoncé les boutons 3 et 4 (environ 5s) jusqu'à ce que la led rouge clignote rapidement et au « bip sonore », vous pouvez relâcher.



étape 02

Apprentissage de la fréquence d'origine (à faire dans les 10s)

2 - Positionnez les télécommandes comme ci-dessous:



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande BFT que vous souhaitez copier.


Attendez que la led de la télécommande IZI s'allume fixe en vert. Relâchez le bouton de la télécommande BFT (exemple ici bouton 1). Attendez que l'IZI émette 2 clignotements vert toute les 2s.



étape 03

Apprentissage du code source (à faire dans les 10s)

3 - Appuyez sur les boutons 1 et 2 de la BFT ou sur la touche cachée au dos de la BFT jusqu'à ce que la led de la télécommande IZI clignote rapidement en rouge.

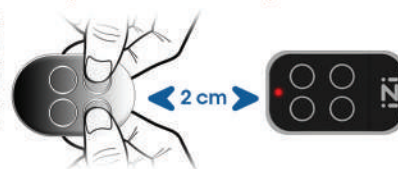

étape 04

Mémorisation du code (à faire dans les 10s)

4 - Sélectionnez et appuyez la touche de la télécommande IZI (« bip sonore » et led rouge fixe) où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande d'origine (exemple ici bouton 1).

5 - La led rouge s'éteint et il y a un « bip sonore » de validation. Votre télécommande est programmée !

6 - Pour terminer, procédez à l'enregistrement de la télécommande IZI sur le récepteur BFT soit manuellement (voir la notice du fabricant) soit grâce au système automatique AMC (voir la procédure en fin de notice)

3

Programmation spéciale pour les télécommandes à rolling code de marque FAAC et GENIUS :

⚠ Vérifier que la télécommande d'origine FAAC est une « master ». Appuyez sur n'importe quelle bouton, la led doit émettre un double clignotement. Si la led s'allume fixe, c'est une « esclave » et la copie est impossible.

étape O1

Activation du mode apprentissage de la télécommande IZI

1 - Appuyez simultanément et maintenez enfoncé les boutons 3 et 4 (environ 5s) jusqu'à ce que la led rouge clignote rapidement et au « bip sonore », vous pouvez relâcher.



étape O2

Apprentissage de la fréquence d'origine (à faire dans les 10s)

2 - Positionnez les télécommandes comme ci dessous:



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande FAAC que vous souhaitez copier. Attendez que la led de la télécommande IZI s'allume fixe en vert. Relâchez le bouton de la télécommande FAAC (exemple ici bouton 1).



étape O3

Apprentissage du code source (à faire dans les 10s)

3 - Appuyez sur les boutons P1 et P2 de la FAAC jusqu'à ce que la led de la télécommande IZI clignote en vert 2 fois toutes les 2 secondes



étape O4

Mémorisation du code (à faire dans les 10s)

4 - Appuyez sur le bouton de la FAAC à copier et appuyez sur la touche de la télécommande IZI (« bip sonore » et led rouge clignote) où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande FAAC (exemple ici bouton 1).



5 - La led rouge s'éteint et il y a un « bip sonore » de validation. Votre télécommande est programmée !

6 - Pour terminer, procédez à l'enregistrement de la télécommande IZI sur le récepteur FAAC soit manuellement (voir la notice du fabricant) soit grâce au système automatique AMC (voir la procédure en fin de notice)

Procédure d'enregistrement automatique AMC de la télécommande IZI sur le récepteur pour les copies des émetteurs à rolling code:

- 1 - Se placer à environ 2 mètres du récepteur ou de l'antenne, Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes environ le bouton pré-programmé de l'IZI (la led rouge scintille).
- 2 - Ensuite la led clignote rapidement, vous pouvez relâcher le bouton. La télécommande IZI communique avec le récepteur.
- 3 - Après environ 15 secondes, la led s'éteint. Essayez la télécommande. Si cela ne fonctionne pas, recommencez à partir du point 1.

⚠ Sur certains récepteurs l'apprentissage par radio peut être désactivé. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel sur le récepteur de la télécommande IZI copiée (voir la notice de votre automatisme).

FAQ

- La télécommande IZI n'est pas compatible avec les télécommandes de type contrôle d'accès utilisées en collectif ou copropriété.
- Lors du changement de la pile CR 2032, la télécommande ne perd pas les codes enregistrés.
- Pour effacer un code enregistré, il faut faire une nouvelle programmation sur le même bouton.

izi

Radiocommande
multimarque

433 - 868 Mhz

Compatible avec tous les codes fixes chez
CAME, HORMANN, SEA...

Ainsi qu'un grand nombre d'émetteurs
à rolling code :

APRIMATIC, BFT, NOVOFERM, TELCOMA,
BENINCA, CARDIN, DITEC, FAAC, MHOUSE, NICE...

L'IZI n'est pas compatible avec les télécommandes de
type contrôle d'accès utilisées en collectif ou copropriété

Les marques citées,
restent propriété de leurs déposants
Consulter la liste entière sur :



ou sur www.izi-france.fr

Made in CHINA

Importé par **MBG France**
10, rue d'Orcières
81700 PUYLAURENS

GARANTIE
2
ans

